


# LHJT



<b>Ausführung</b> construction	Metallschlauch, einfach verklammert, PVC-Ummantelung, Hochtemperatur-Schutzschlauch metal conduit, single seam, PVC-cover, high temperature protective hose	
<b>Werkstoff</b> material	Stahl verzinkt / PVC / Silikon-Elastomer-Glasfasergewebe galv. steel / PVC / silicone-elastomer-fibre glass	
<b>Temperatur</b> temperature	-60°C - +260°C	
<b>Schutzart</b> protection	IP68	
<b>gemäß</b> according to	IEC EN 61386	
<b>Passende Verschraubungen</b> suitable fittings Seite page	NMFHJT	a.A o.r.

Metallschlauch aus verzinktem Stahl, einfach verklammert  
metal conduit made of galvanised steel, single seam

Hochtemperatur - Überzug  
high temperature cover

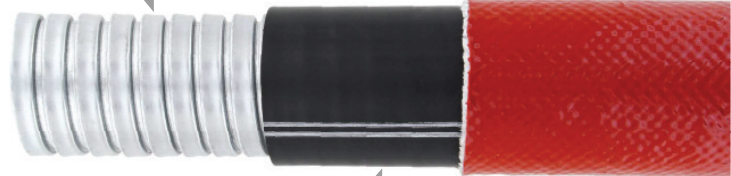

dicker und robuster PVC Mantel  
thick and robust PVC cover

**Eigenschaften**  
properties

flexibel - zugfest - hohe Scheiteldruckfestigkeit - flüssigkeitsdicht - selbstverlöschend - UV-beständig - halogenfrei  
flammwidrig - benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit - gute Säurebeständigkeit - sehr hohe Temperaturen  
flexible - stretch resistant - high compressive strength - liquid tight - self extinguishing - UV-resistant - free of halogens  
flame retardant petrol resistant - oil resistant - acid resistant - very high temperature

**Anwendungen**  
application

Maschinenbau  
machine-building ✓  
Automation  
automation ✓

Elektroinstallation  
electro-installation ✓  
Bahn  
railway ✓

Fahrzeugbau  
automotive ✓  
Schiffsbau  
shipbuilding ✓

EMV-Anwendungen  
EMC-application  
EX-Anwendungen  
EX-application

Art. Nr. art. no.	Art. Nr. art. no.	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	Biegeradius mm bending radius mm +/- 15 %	VPE unit
LHJT10	-	10	10,0	a.A.	-	10m
LHJT12	-	12	12,0	a.A.	-	10m
LHJT15	-	15	15,5	a.A.	-	10m
LHJT20	-	20	20,5	a.A.	-	10m
LHJT27	-	27	26,5	a.A.	-	10m
LHJT35	-	35	35,0	a.A.	-	5m
LHJT40	-	40	40,0	a.A.	-	5m
LHJT50	-	50	50,5	a.A.	-	5m

Einfache Verklammerung  
single seam

