


TRCU

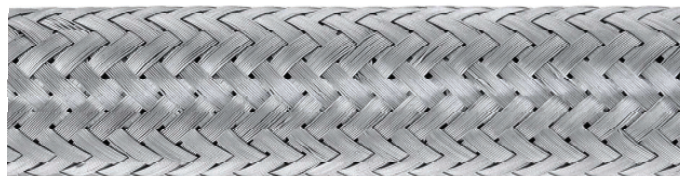

Ausführung construction	Geflechtschlauch braided hose
Werkstoff material	Kupfer verzinkt tinned copper
Temperatur temperature	-65°C - +150°C
Gemäß according to	IEC EN 61386

Kupfergeflecht
copper braidEigenschaften
properties

zugfest - in EX-Bereichen einsetzbar - für EMV-Anwendungen geeignet
stretch resistant - to be used in EX-areas - for EMC-applications

Anwendungen
application

Maschinenbau
machine-building ✓

Elektroinstallation
electro-installation ✓

Fahrzeugbau
automotive ✓

EMV-Anwendungen
EMC-application ✓

Automation
automation ✓

Bahn
railway ✓

Schiffsbau
shipbuilding ✓

EX-Anwendungen
EX-application ✓

Art. Nr. art. no.	NW DN	min-max mm	VPE unit
TR06CU	6	4,5 - 7,0	100 m
TR10CU	10	7,0 - 12,0	100 m
TR12CU	12,5	10,0 - 15,0	50 m
TR16CU	15	13,0 - 18,0	50 m
TR20CU	20	16,0 - 25,0	50 m
TR25CU	25	22,0 - 30,0	50 m
TR30CU	30	27,0 - 35,0	25 m
TR35CU	35	30,0 - 38,0	25 m
TR40CU	40	35,0 - 44,0	25 m
TR50CU	50	45,0 - 55,0	25 m